




Az ízsakértő

Első osztályú vízminőség optimalizálás a vendéglátóipar számára

A BWT bestmax PREMIUM egy olyan szűrőrendszer, amely a nyers vizet kiváló minőségű, ízletes gourmet vízzé alakítja. Ideális forró italok, például kávé, eszpresszó és tea készítéséhez.

A moduláris, többlépcsős szűrő a szabadalmaztatott BWT magnézium technológiát alkalmazza, amely magnéziumot ad a szűrt vízhez. A magnézium mint természetes ízhordozó hozzájárul ahhoz, hogy a víz és a belőle készült italok kiemelkedő minőséget nyújtsanak.

A szűrőrendszer egy szűrőbetétből és a BWT besthead FLEX szűrőfejből áll. A keverési arányt (0–3) a szűrőfejen a víz keménységének és az igényeknek megfelelően állítjuk be. A szűrőfejben található visszacsapó szelepek megakadályozzák a visszaáramlást és a vízszivárgást. A BWT bestmax PREMIUM élelmiszeripari szűrőrendszerek nyomásállóak és biztonságosak.

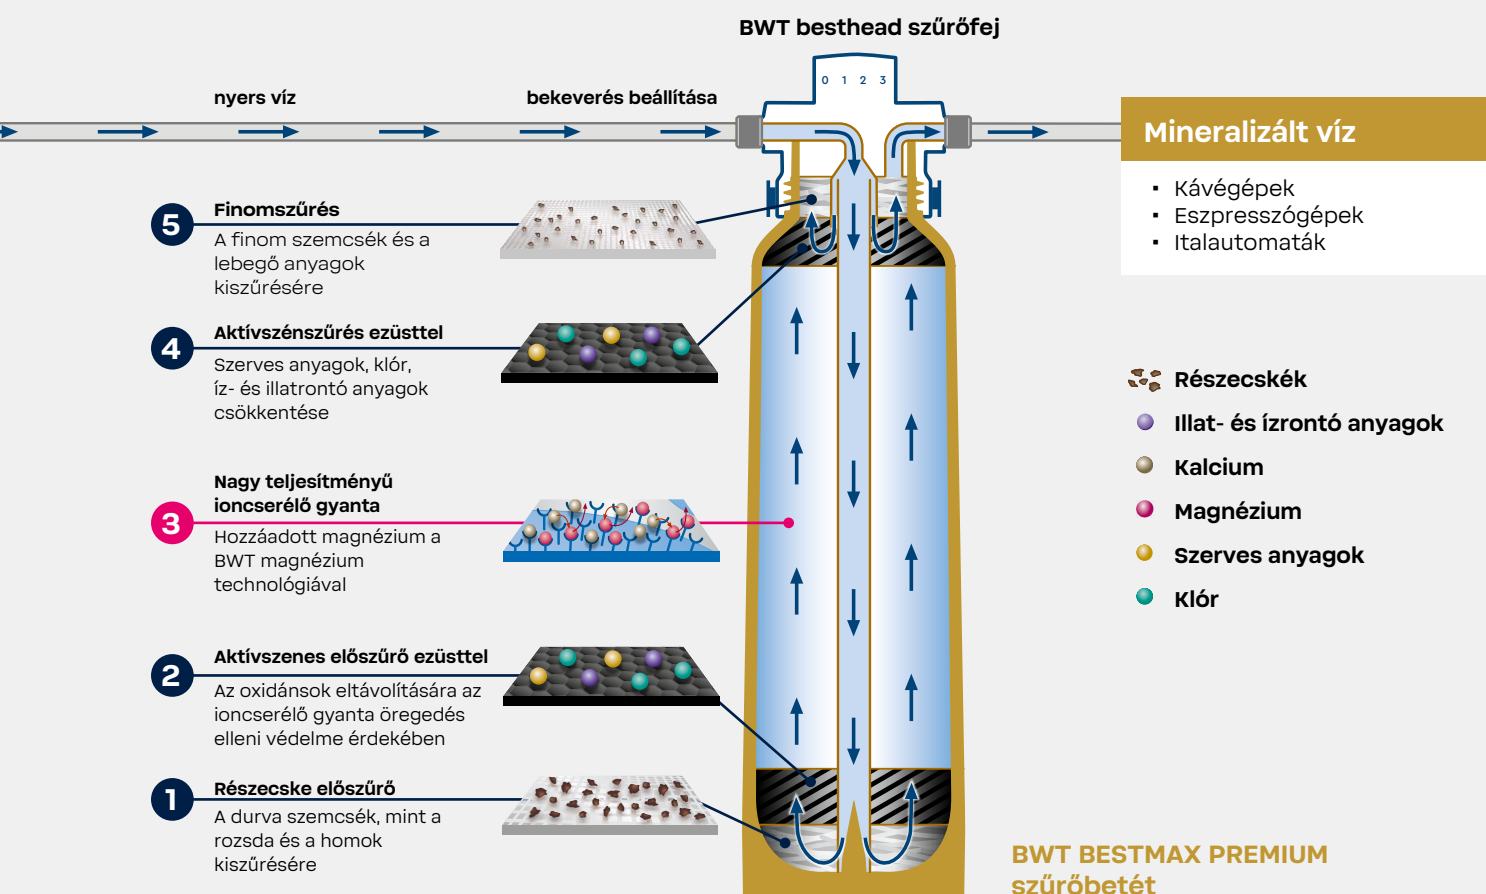

Műszaki adatok

Szűrő mérete	S	V	M	XL	2XL
Magasság fogantyú nélkül (A) mm	368	429	485	512	576
Csatlakozási magasság (B) mm	307	368	424	451	515
Szűrőbetét Ø (C) mm	88	110	130	147	185
Súly kg (száraz / nedves)	0.9/1.5	2.1/3.2	2.8/4.2	3.8/6.0	7.5/11.0
Szűrőcsere	6 vagy 12 hónap elteltével*				
Cikkszám	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00


*Ajánlás: Rendszeres szűrőcsere 6 hónap után, de legkésőbb 12 hónap elteltével vagy a szűrőkapacitás elérésekor.

BEÁLLÍTÁOK ÉS KAPACITÁSOK/L⁽¹⁾

Italautomata gőzképző nélkül						
Német keménység	Bekeverés	Szűrő mérete				
		S	V	M	XL	2XL
≤ 7	3	≥ 1285	≥ 3085	≥ 4625	≥ 7370	≥ 12000
8	3	1125	2700	4050	6450	10500
10	3	900	2160	3240	5160	8400
12	3	680	1630	2450	3900	6350
14	3	580	1400	2100	3340	5440
17	3	430	1035	1550	2470	4025
20	3	365	880	1320	2100	3420
23	3	315	765	1145	1825	2975
≥ 25	2	≤ 290	≤ 700	≤ 1055	≤ 1680	≤ 2735

Forró ital készítés gőzképzővel						
Német keménység	Bekeverés	Szűrő mérete				
		S	V	M	XL	2XL
≤ 7	3	≥ 1070	≥ 2570	≥ 3855	≥ 6140	≥ 10000
8	3	935	2250	3375	5375	8750
10	3	750	1800	2700	4300	7000
12	2	565	1360	2040	3250	5290
14	2	485	1165	1750	2785	4535
17	1	355	860	1290	2060	3355
20	1	305	730	1100	1750	2850
23	1	265	635	955	1520	2480
≥ 25	1	≤ 240	≤ 585	≤ 880	≤ 1400	≤ 2280

(1) A kapacitási értékek a helyi vízminőség és az átfolyási sebesség függvényében ±5% eltérést mutathatnak.

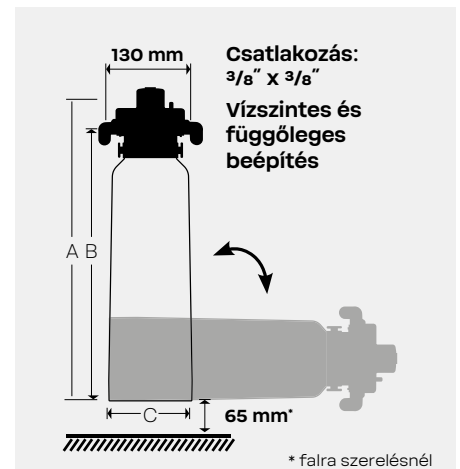

Működési feltételek

Bejövő nyomás: 2 – 8 bar
 Vízhőmérséklet: 4 – 30 °C
 Környezeti hőmérséklet: 4 – 40 °C

Alkatrészek

	Cikkszám
BWT besthead FLEX szűrőfej	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set 1	FS00Z39A00

