

BWT bestclear

Optimális védelem a vízadagolók és ivóvízrendszerek részére



BWT bestcare szűrőrendszer

Az ivóvíz nagyon jó minőségű Európában, amit a jogszabályok és a vízművek ellenőrzései biztosítanak. Azonban a jó ivóvíz esetén is előfordulhatnak meglepő problémák, mint például apró szennyeződések kerülhetnek a vízbe vagy akár bakteriális fertőzések is kialakulhatnak. Ezek okai lehetnek akár a nyilvános hálózatban, akár a háztartásokban. Teljesen mindegy, honnét ered a probléma, az ivóvízrendszerekben és vízadagolóknak gyorsan szaporodnak a baktériumok, ezért alaposan meg kell tisztítani azokat. A BWT bestcare védelmet nyújt ezekkel a veszélyekkel szemben. Biztonságosan eltávolítja a vízből a baktériumokat, akár csak az idegen részecskéket, valamint az íz- és illatrontó anyagokat. A BWT bestcare – az Ön vízének biztosítója!

A BWT bestcare fő alkalmazási területei

A BWT bestcare ideális minden vízadagoló és ivóvíz rendszerhez. Ott is, ahol közvetlenül a fogyasztás helyén mindig biztonságos minőségű hidegvíz szükséges.

A BWT bestcare előnyei

Véd a baktériumok ellen

Minden esetben tiszta, ízletes vizet biztosít

Eltávolítja az idegen részecskéket, az íz- és illatrontó anyagokat

Nagy hatékonyság a magas szűrőteltjesítménynek köszönhetően


Előnyök egy pillanat alatt

Ideális víz minden hidegvizes eszköz számára (pl. vízadagoló), amely mentes:

Baktériumoktól
(visszatartás 99,9999%)


íz- és illatrontó anyagoktól
(pl. klór)

Lebegő részecskéktől

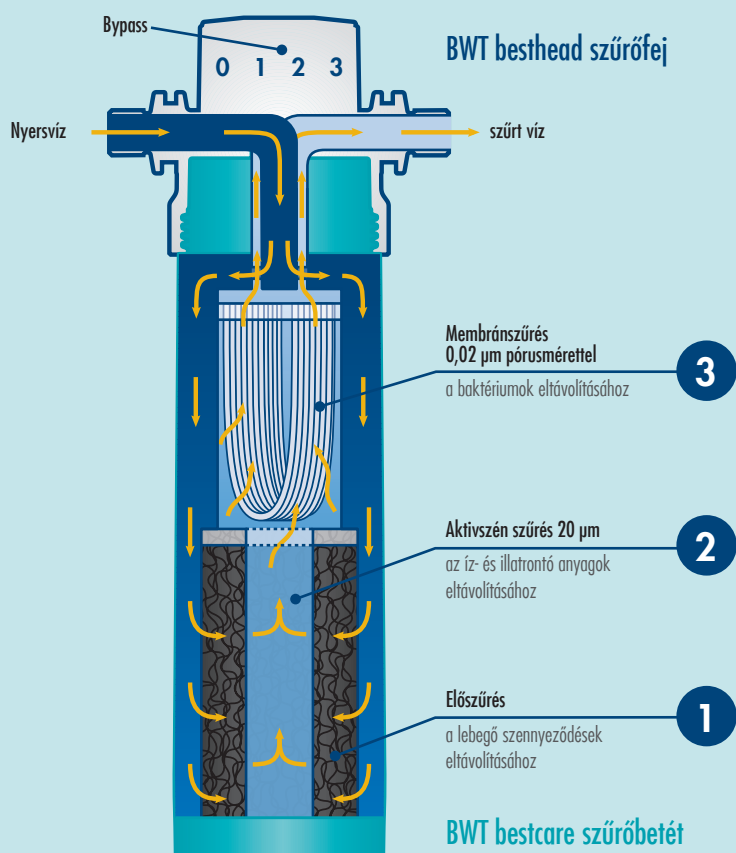

Műszaki adatok

BWT bestcare	Méret S
Szűrőkapacitás Literben	12.000
Névleges térfogatáram [l/h]	200
Nyomásveszteség névleges áramlásnál [bar]	0,8
Ultra-szűrő membrán pórusmérete [µm]	0,02
Üzemi nyomástartomány, min. – max. [kPa]/[bar]	200–800/2–8
Nyomás [bar]	> 1,2
Víz hőmérséklet, min. – max. [°C]	4–30
Öblítési mennyiség [Liter]	3–5
Környezeti hőmérséklet működés közben [°C]	4–40
Környezeti hőmérséklet tárolásnál /szállításnál [°C]	-20–40
Magasság fogantyú nélkül (A) mm	350–360
Magasság fogantyúval (B) mm	385
Csatlakozási magasság (C) mm	306
Szűrőbetét Ø (D) mm	88
Súly kg (száraz/nedves)	1,0/1,2
Szűrőbetét cikkszama	FS22B00A00

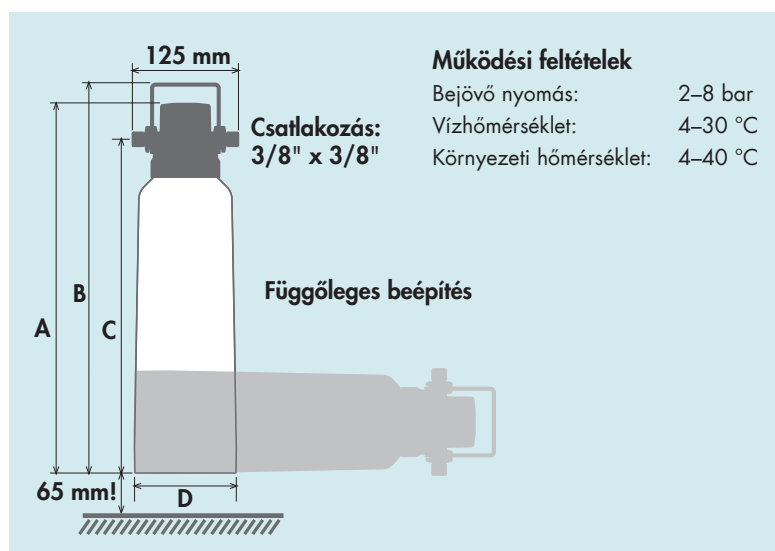

A BWT bestcare jellemzői

Aktívszén- és membránszűrés kombinációja
Baktériumok biztonságos visszatartása
(99,9999 %)
Íz- és illatrontó anyagok eltávolítása (pl.: klór)

A BWT bestcare szűrőbetétet kifejezetten a vízadagolók vízminőségének optimalizálására és védelmére fejlesztették ki. Az egyedülálló háromlépcsős felépítésnek köszönhetően minden a vezetékben előforduló részecskét eltávolít. Megvédi a vízadagolót és biztosítja a két egymást követő szűrőfokozat optimális teljesítményét. Az aktívszénblokkban, a második szűrési fázisban a finom részecskéket szűri ki. Valamint javul a víz íze is, mivel a vízben oldott anyagokat, például klórt vagy más szerves anyagokat az aktívszén eltávolítja. Egy végső kezelési lépésben pedig a baktériumokat egy különleges üreges szálaz ultraszűrő membrán segítségével tartja vissza.



Alkatrészek

	Csatlakozás	Hosszúság	Cikkszám
BWT besthead univerzális szűrőfej	3/8" x 3/8"	–	FS00Y90A00
BWT bestflush légtelenítő és öblítő szelep	3/8" x 3/8"	–	FS00Y51A00
BWT csatlakozótömlő 1	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01A00
BWT csatlakozótömlő 2	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02A00
BWT teszt készlet forró italokhoz	–	–	YS00Y01A00

A változtatás joga fenntartva.



Termékmegoldások a BWT water+more

Egyedi szűrési megoldások, vízoptimalizálás a vendéglátóipar számára.

- BWT bestmax – a mindenes
- BWT bestprotect – a védelmező
- BWT bestmax PREMIUM – az ízek szakértője
- BWT bestmax BALANCE – a természetes

A BWT water+more ezen termékeivel a vendéglátóipar bármely területére, bárhol, bármilyen vizet optimalizálhat. Használja a BWT water+more tapasztalatát és technológiáját, hogy vállalkozásához és folyamataihoz a lehető legjobb vizet biztosítsa. Tudjon meg többet www.bwt.hu

BWT Hungária Kft.

2040 Budaörs, Keleti u. 7.
Tel.: +36 23 430 480
Fax: +36 23 430 482
E-mail: bwt@bwt.hu
www.bwt.hu

